

DATENBLATT

D 3830 blendfrei

Einbauleuchte ohne Sprengring, feststehend




Merkmale:

- Mit patentierter, bewährter Haltemechanik ohne Sprengring für schnellen und einfachen Lampenwechsel
- Für den Einsatz im Bereich der blendfreien Allgemeinbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Passend für Einbaudurchmesser 68 mm
- Federn sind aus echtem Federstahl dadurch unempfindlich gegen Abnutzung und extrem langlebig
- Fassung und Kabel VDE geprüft
- Dank der guten Wärmeableitung durch den Innenring aus Messing ist die Leuchte D 3830 blendfrei fit für die Zukunft. Sie kann einfach mit einem MR16 LED Leuchtmittel umgerüstet werden und spart so zusätzlich Energie
- In 5 Farben lieferbar
- Als Zubehör ist ein Hochvolt-Kit erhältlich



Technische Daten		Einbauleuchte				
Bezeichnung	D 3830 blendfrei					
Artikel Nr.	1760100100	1760100200	1760100900	1760101000	1760107900	
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-gebürstet	weiß	gold 24 Karat	
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet	vergoldet	
Für Leuchtmittel	QR-CBC 51mm Reflektorlampe/MR16 LED Leuchtmittel					
Fassung	GX5,3					
Nennspannung	12V AC/DC					
Nennleistung	max. 50W					
Material	Stahl, Innenring Messing schwarz-matt lackiert					
Schutzklasse	III					
Schutzart	IP20					
Schwenkbar	nein					
Außendurchmesser	88 mm					
Einbaudurchmesser	68 mm					
Einbautiefe	74 mm					
Gewicht	150 g					
Abstand zur beleuchteten Fläche	0,5 m					
Prüfzeichen	 Die Leuchte ist in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel nicht zum Einbau an normal entflammaren Materialien geeignet.  Die MM-Zeichen Anforderungen werden durch den Einsatz eines LED Leuchtmittels erfüllt.					
CE-Konformität	ja					
Hinweis	Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken					
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250°C					

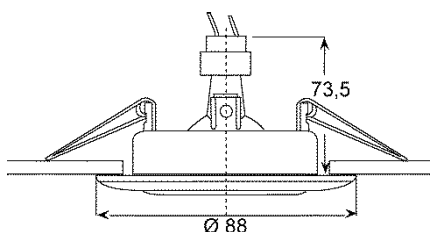

Technische Änderungen vorbehalten.

DATA SHEET

D 3830 glare-free

Recessed downlight without snap ring, adjustable




Features:

- The reliable and patented mechanics without snap ring guarantees fast and easy lamp change
- For use in glare-free general lighting
- High-quality finishing
- Suitable for ceiling cut-out of 68 mm
- Springs are of genuine spring steel and thereby protected against wear and extremely durable
- Lamp holder and cable approved by VDE
- Thanks to the good heat dissipation of the inner ring made from brass the downlight D 3830 glare-free is fit for the future.
The downlight can easily be fitted with MR16 LED lamp and this, saves even energy
- Available in 5 colours
- As accessory there is a heat can available



Specifications	Recessed downlight				
Type	D 3830 glare-free				
Part no.	1760100100	1760100200	1760100900	1760101000	1760107900
Colour	matt chrome	chrome	brushed nickel	white	gold 24 kt.
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder-coated	gold-plated
For light source	QR-CBC 51mm reflector lamp/MR16 LED lamp				
Lamp holder	GX5.3				
Rated voltage	12V AC/DC				
Rated power	max. 50W				
Material	steel/inner ring brass matt black painted				
Safety class	III				
Protection class	IP20				
Adjustable	no				
Outer diameter	88 mm				
Ceiling cut-out	68 mm				
Installation depth	74 mm				
Weight	150 g				
Distance to the lighted objects	0.5 m				
Signs	 If using a halogen lamp the luminaire cannot be mounted into any material with normal flammability.  The MM-sign requirements are met if using an LED lamp.				
CE-Conformity	yes				
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material				
Included in delivery	lamp holder and cable (30 cm) VDE approved, 250°C				

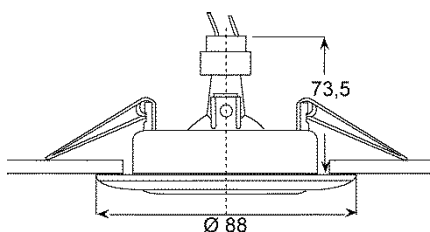

Specifications are subject to change without prior notice.