

1200 LED 2216 SMD PCB 10 mm 3 oz

✓ 3 years guarantee

3 lata gwarancji / 3 Jahre Garantie

✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light


Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła /
Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren

✓ High quality PCB - 3oz

Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz

✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca /
Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Voltage
Napięcie / Spannungsversorgung 24V DC

Power
Moc / Nennleistung 15 W/m

PCB width
Szerokość PCB / PCB Breite 10mm

Color / Index
Barwa/Indeks / Farbe/Index 2850 - 3150K / 16-2035-03

3800 - 4200K / 16-2034-03

6000 - 6500K / 16-2033-03

IP rating
Stopień ochrony IP / IP-Klasse IP 65 HS

Warranty
Gwarancja / Garantie 36 months


Ra ≥ 90 CRI

Type of LED
Typ diody / LED typ 2216 SMD

Luminous efficacy
Skuteczność świetlna / Lichtausbeute 70 lm/W

Temperature range
Zakres temperatur / Arbeitstemperatur -20° C - +60° C

Luminous flux
Strumień świetlny / Lichtstrom 1050 lm/m

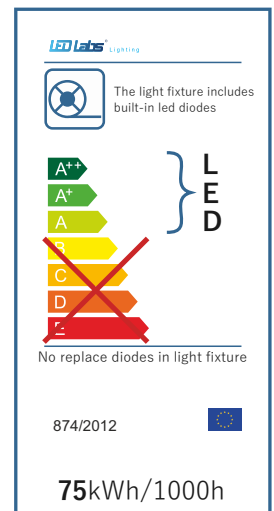

WARM WHITE 2700K 3500K 4000K 4500K 4600K 6500K
NEUTRAL
COLD WHITE

Produced in PRC for: LED Labs Sp. z o.o., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

