

Produktkatalog

Radiatorer, konvektorer & fläktar



2. Företagspresentation
3. Miljöbild
4. Oljeradiator elektronisk - konvektor
5. Oljeradiator elektronisk - konvektor
6. Oljeradiator elektronisk - konvektor
7. Oljeradiator elektronisk
8. Oljeradiator bimetall
9. Oljeradiator basic
10. Miljöradiator
11. Miljöbild
12. Kalluftsfläkt
13. Miljöbild
14. Värmebläkt - portabel
15. Värmebläkt - konvektor
16. Miljöbild
17. Oljelamellradiator
18. Frostskydd - exponeringsställ
19. Räkna ut ditt värmebehov

Gnosjö Klimatprodukter AB är ett bolag i Gnosjö Konstsmide koncernen



Gnosjö Klimatprodukter AB

Är ett expansivt familjeföretag med rötter i gammal välkänd Gnosjöanda. Med vår mångåriga erfarenhet av produktion samt inköp håller vi en hög nivå vad det gäller leveranser samt kvalitet på våra produkter. Företaget har specialiserat sig på klimat-produkter som olje- och elradiatorer, infravärmare, värmebläktar, kalluftsfläktar, konvektorelement samt många andra produkter som du hittar i denna katalog.

Gnosjö mjukvärme info.

Oljeradiatorerna från Gnosjö Klimatprodukter AB är både miljövänliga och energisnåla. De skapar ett hälsosamt och behagligt inneklimat och torkar inte ut luften. Luften värms mjukt och behagligt genom strålningsvärme, utan drag och utan risk för brännskador. Oljeradiatorn hörs inte, till skillnad från de traditionella plåtradiatorerna som kan hålla hela familjen vaken med knäppningar och andra ljud när plåten värms upp och svalnar. Den är enkel att montera och går att placera där det passar bäst.

Gnosjö kvalitets info

- Uppfyller Eko-designdirektivet -2018
- Oljeradiatorn är tillverkad i 1 mm stålplåt.
- Varje radiator är maskinsvetsad med manuell övervakning för att säkerställa kvalitén.
- Pulverlackerad yta – Hård, tålig, lätt att hålla ren.
- Högspänningstestad.
- Miljö emballage, samt bärhandtag på produkterna.
- Tydliga produkt-etiketter med all information samlad.
- Hög kundservice.

Med vänliga hälsningar
Gnosjö Klimatprodukter AB




Oljeradiator

med elektronisk designad termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med miljövänlig olja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Termostaten är placerad överst och utanpå radiatorn för att i största möjliga grad registrera rumstemperaturen. Den är försedd med nattsänkning, överhettningsskydd, schemalagd styrning och

"open window" funktion bl.a. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorna är försedda med 4 graders temperatursänkning via extra brytare. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningsdosa, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21. Radiatorn är försedd med säkerhetslock.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
8 500 769	1463.100	7 317 121 463 106	230	400	300x900	7,0
8 500 770	1473.100	7 317 121 473 105	400	400	300x900	7,0
8 500 771	1462.100	7 317 121 462 109	230	600	300x1140	9,0
8 500 772	1472.100	7 317 121 472 108	400	600	300x1140	9,0
8 500 773	1467.100	7 317 121 467 104	230	800	300x1380	11,0
8 500 774	1477.100	7 317 121 477 103	400	800	300x1380	11,0
8 500 775	1466.100	7 317 121 466 107	230	350	600x660	12,0
8 500 776	1476.100	7 317 121 476 106	400	350	600x660	12,0
8 500 777	1465.100	7 317 121 465 100	230	500	600x660	12,0
8 500 778	1475.100	7 317 121 475 109	400	500	600x660	12,0
8 500 779	1461.100	7 317 121 461 102	230	700	600x900	15,0
8 500 780	1471.100	7 317 121 471 101	400	700	600x900	15,0
8 500 781	1460.100	7 317 121 460 105	230	1000	600x1140	17,0
8 500 782	1470.100	7 317 121 470 104	400	1000	600x1140	17,0
8 500 783	1464.100	7 317 121 464 103	230	1250	600x1380	20,0
8 500 784	1474.100	7 317 121 474 102	400	1250	600x1380	20,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Den är försedd med nattsänkning, överhettningsskydd, schemalagd styrning och "open window" funktion bl.a.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorna är försedda med 4 graders temperatursänkning via extra brytare. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och kopp-lingsbox, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21. Radiatorn är försedd med säkerhetslock.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H x L mm	Vikt kg
8 500 573	1443.100	7 317 121 443 108	230	400	300x900	7,0
8 500 604	1453.100	7 317 121 453 107	400	400	300x900	7,0
8 500 577	1442.100	7 317 121 442 101	230	600	300x1140	9,0
8 500 619	1452.100	7 317 121 452 100	400	600	300x1140	9,0
8 500 581	1447.100	7 317 121 447 106	230	800	300x1380	11,0
8 500 621	1457.100	7 317 121 457 105	400	800	300x1380	11,0
8 500 572	1446.100	7 317 121 446 109	230	350	500x660	11,0
8 500 603	1456.100	7 317 121 456 108	400	350	500x660	11,0
8 500 575	1445.100	7 317 121 445 102	230	500	500x660	11,0
8 500 618	1455.100	7 317 121 455 101	400	500	500x660	11,0
8 500 579	1441.100	7 317 121 441 104	230	700	500x900	13,0
8 500 620	1451.100	7 317 121 451 103	400	700	500x900	13,0
8 500 582	1440.100	7 317 121 440 107	230	1000	500x1140	18,0
8 500 624	1450.100	7 317 121 450 106	400	1000	500x1140	18,0
8 500 602	1444.100	7 312 171 444 105	230	1250	500x1380	22,0
8 500 625	1454.100	7 317 121 454 104	400	1250	500x1380	22,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Den är försedd med nattsänkning, överhettningsskydd, schemalagd styrning och "open window" funktion bl.a.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorna är försedda med 4 graders temperatursänkning via extra brytare. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
8 500 755	1483.100	7 317 121 483 104	230	400	300x900	7,0
8 500 756	1493.100	7 317 121 493 103	400	400	300x900	7,0
8 500 757	1482.100	7 317 121 482 107	230	600	300x1140	9,0
8 500 758	1492.100	7 317 121 492 106	400	600	300x1140	9,0
8 500 759	1487.100	7 317 121 487 102	230	800	300x1380	11,0
8 500 760	1497.100	7 317 121 497 101	400	800	300x1380	11,0
8 500 761	1486.100	7 317 121 486 105	230	350	600x660	12,0
8 500 762	1496.100	7 317 121 496 104	400	350	600x660	12,0
8 500 763	1481.100	7 317 121 481 100	230	700	600x900	15,0
8 500 764	1491.100	7 317 121 491 109	400	700	600x900	15,0
8 500 765	1480.100	7 317 121 480 103	230	1000	600x1140	17,0
8 500 766	1490.100	7 317 121 490 102	400	1000	600x1140	17,0
8 500 767	1484.100	7 317 121 484 101	230	1250	600x1380	20,0
8 500 768	1494.100	7 317 121 494 100	400	1250	600x1380	20,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Den är försedd med nattsänkning, överhettningsskydd, schemalagd styrning och "open window" funktion bl.a.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorna är försedda med 4 graders temperatursänkning via extra brytare. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
8 500 785	1563.100	7 317 121 563 103	230	400	300x900	7,0
8 500 786	1573.100	7 317 121 573 102	400	400	300x900	7,0
8 500 787	1562.100	7 317 121 562 106	230	600	300x1140	9,0
8 500 788	1572.100	7 317 121 572 105	400	600	300x1140	9,0
8 500 789	1567.100	7 317 121 567 101	230	800	300x1380	10,0
8 500 790	1577.100	7 317 121 577 100	400	800	300x1380	10,0
8 500 791	1566.100	7 317 121 566 104	230	350	600x660	10,0
8 500 792	1576.100	7 317 121 576 103	400	350	600x660	10,0
8 500 793	1561.100	7 317 121 561 109	230	700	600x900	13,0
8 500 794	1571.100	7 317 121 571 108	400	700	600x900	13,0
8 500 795	1560.100	7 317 121 560 102	230	1000	600x1140	16,0
8 500 796	1570.100	7 317 121 570 101	400	1000	600x1140	16,0
8 500 797	1564.100	7 317 121 564 100	230	1250	600x1380	19,0
8 500 798	1574.100	7 317 121 574 109	400	1250	600x1380	19,0

Oljeradiator

med bimetalltermostat

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med bimetalltermostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn

är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras enbart i 230V. Levereras med golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 590 82	1383.000	7 317 121 383 008	230	400	300x900	7,0
85 590 84	1382.000	7 317 121 382 001	230	600	300x1140	9,0
85 590 92	1387.000	7 317 121 387 006	230	800	300x1380	10,0
85 590 80	1386.000	7 317 121 386 009	230	350	600x660	10,0
85 590 86	1381.000	7 317 121 381 004	230	700	600x900	13,0
85 590 88	1380.000	7 317 121 380 007	230	1000	600x1140	16,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat "basic".

Radiatorn levereras endast i 230V. 230V levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21. Den är försedd med nattsänkning, överhettningsskydd, schemalagd styrning och "open window" funktion bl.a.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
8 500 754	1315.100	7 317 121 315 108	230	800	650x800	12,0

Oljeradiator

med bimetall termostat "basic".

Radiatorn levereras endast i 230V. 230V levereras golvfäste, 1,5 meter sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 99	1317.000	7 317 121 317 003	230	800	650x800	12,0
85 590 91	1383.100	7 317 121 383 107	230	400	300x900	7,0

Miljöradiator

med elektronisk termostat, för badrum samt våtutrymme

Direktverkande elradiator med elektronisk termostat. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2° vid 20°C. Termostaten är placerad utanpå radiatoren för att i största möjliga grad registrera rumstemperaturen. Kalibrerad termostat-ratt gör det enkelt att ställa in termostaten till önskad rumstemperatur. Standard med barnsäkert termostathus. Alla

modeller är dubbelisolerade klass 2. Radiatorn levereras både i 230V och 400V och är endast för väggmontage. 400V levereras med kablage samt kopplingsbox. 230V levereras med sladd och stickpropp. Radiatorn är mycket enkel att montera. Radiatorn är 100% återvinningsbar. Kapslingsklass IP X4.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 591 77	1110.000	7 317 121 110 000	230	500	200x800	3,0
85 592 77	1130.000	7 317 121 130 008	400	500	200x800	3,0
85 591 78	1111.000	7 317 121 111 007	230	750	200x1048	4,0
85 592 78	1131.000	7 317 121 131 005	400	750	200x1048	4,0
85 591 79	1112.000	7 317 121 112 004	230	1000	200x1297	5,0
85 592 79	1132.000	7 317 121 132 002	400	1000	200x1297	5,0
85 594 30	1145.000	7 317 121 145 002	230	400	400x428	3,0
85 594 31	1165.000	7 317 121 165 000	400	400	400x428	3,0
85 591 72	1100.000	7 317 121 100 001	230	600	400x552	3,0
85 592 72	1120.000	7 317 121 120 009	400	600	400x552	3,0
85 591 73	1101.000	7 317 121 101 008	230	800	400x676	4,0
85 592 73	1121.000	7 317 121 121 006	400	800	400x676	4,0
85 591 74	1102.000	7 317 121 102 005	230	1000	400x800	6,0
85 592 74	1122.000	7 317 121 122 003	400	1000	400x800	6,0
85 591 75	1103.000	7 317 121 103 002	230	1250	400x924	7,0
85 592 75	1123.000	7 317 121 123 000	400	1250	400x924	7,0



Kalluftsfläkt

portabel

En elegant och kompakt kalluftsfläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i plast. Fläkten är justerbar i 360 grader och har steglöst effektläge. Passar bra på t.ex. kontor, i sovrum m.m.
Fläkten levereras med fjärrkontroll.
Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	Färg	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 310 93	1340.040	Vit	7 317 121 340 049	230	30	420x250x200	2,0
94 310 94	1340.050	Svart	7 317 121 340 056	230	30	420x250x200	2,0

Kalluftsfläkt

portabel 4"

En elegant och kompakt kalluftsfläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i metall. Fläkten är justerbar i 360 grader och har ett effektlägen. Passar bra på t.ex. kontor, i sovrum m.m.
Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	Färg	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 310 97	1342.050	Svart	7 317 121 342 050	230	12	150x140x85	1,0
94 310 98	1342.060	Silver	7 317 121 342 067	230	12	150x140x85	1,0



Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 54	1324.000	7 317 121 324 001	230	2000	250x250x110	1,0

Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 55	1325.000	7 317 121 325 008	230	2000	240x230x170	2,0

Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 56	1326.000	7 317 121 326 005	230	2000	110x270x240	2,0

Värmefläkt

konvektortyp

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, bra som tilläggsvärme för t.ex. fritidshuset, källaren o.s.v. Fläkten har 3 effektlägen 750/1250/2000W. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Levereras endast med golvfäste. Frostvakt. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 98	1513.000	7 317 121 513 009	230	2000	420x580x200	4,0



Oljelamellradiator

Mobil oljeradiator med steglös termostat och två effektlägen för bästa komfort. 1371.000 levereras med timer, 1372.000 levereras med fläkt. Radiatorn levereras med hjul, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 84	1370.000	7 317 121 370 008	230	1500	650x360x160	12,0
85 595 86	1371.000	7 317 121 371 005	230	2000	650x430x160	14,0
85 595 88	1372.000	7 317 121 372 002	230	2000	645x430x160	14,0

Oljelamellradiator

baby


Mobil oljeradiator med steglös termostat och två effektlägen för bästa komfort. Radiatorn levereras med hjul, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 90	1373.000	7 317 121 373 009	230	500	360x330x100	5,0

Frost-skydd

Frost-skydd med snygg design, lämplig för mindre utrymmen t.ex. källare, förråd, pumphus etc. Produkten är försedd med steglös termostat och med en effekt om 500W. Levereras i vitlackerat utförande komplett med vägg-fäste. Levereras endast i 230V, med sladd och stickpropp.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 590 11	1701.000	7 317 121 701 000	230	500	250x250x110	1,0

Exponeringsställ




Exponeringsställ
Art.nr 1312.000
1332.000
1332.100
1110.000
1393.000
1481.000

Kopplingsbox	E-nummer	Artikel	EAN-nr
E-nummer	85 591 50	1314.000	7 317 121 314 002
Levereras komplett			

Elementkonsol	Mått i mm
Art.nr 9123011	300
Art.nr 9123013	500
Art.nr 9123012	600

Räkna ut ditt värmebehov

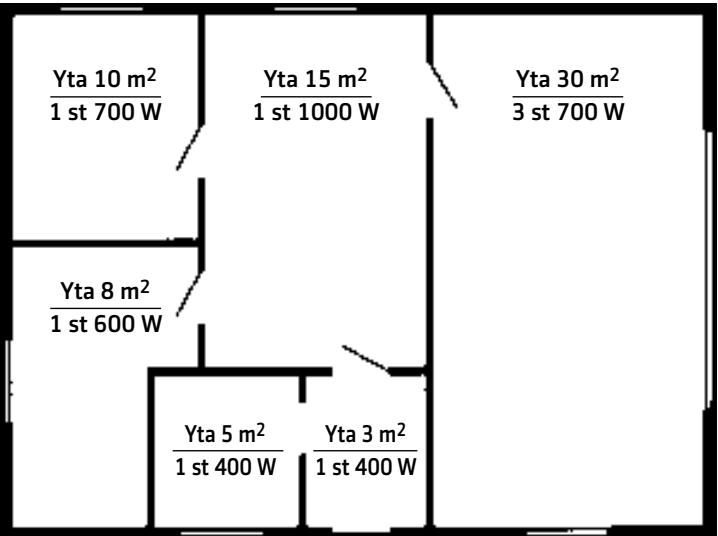

- 1 Mät upp rummets kvadratmeteryta.
- 2 Tumregel för värmebehov i normalisolerat utrymme 60-70 W per m² alternativt 25-30W per m³. Effekten räknas per rumsyta (t.ex. 60W x 42 m² = 2.520 W) att fördelas under alla fönster så att längden stämmer i stort med fönstrets bredd.
- 3 Välj den eller de radiatorer som krävs för att täcka ditt behov.
- 4 Mät om radiatorn skall vara 30 cm eller 60 cm hög.

Rum	Volt	m ² x Takhöjd = m ³ x 25-30 = Effekt					Avstånd fönster Golv	Fönster längd	Antal fönster	Typ av radiator	Antal radiato- rer
					Watt						
Kök											
Rum 1											
Rum 2											
Rum 3											
Rum 4											
Rum 5											
Våutr.											
Hall											
Toa											

Anteckningar



Gnosjö Klimatprodukter AB, Box 162, 335 24 Gnosjö.
Besöksadress: Mobäcksvägen, 335 32 Gnosjö. Telefon 0370-33 21 10. Telefax 0370-995 61.
E-mail: info@gkp.se. Hemsida: www.gkp.se