


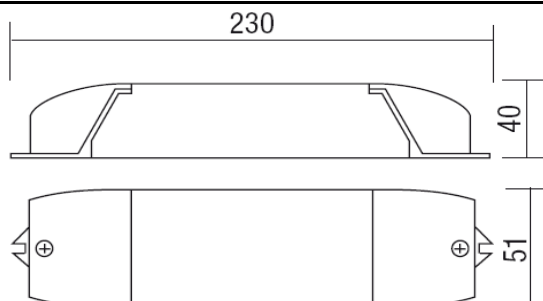

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	60	100		
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	12	24		
Corrente massima Maximum current	A	5	4,2		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	Alimentatore elettronico dimmerabile del tipo multifunzione dimmerabile VDT Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. Dimmable electronic power supply Type Multifunction dimmable VDT Short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection		
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240			
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		SI YES			
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98			
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40			
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75			
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes	P - S10 - R			
Corrente di Spunto Inrush current	25A 200µS		 SELEZIONE TENSIONE DI USCITA TRAMITE JUMPER OUTPUT VOLTAGE SELECTION BY JUMPER		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15			
Protezione termica Thermal protection		SI YES			
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES			
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES			
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	 Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear with possibility of switching ON- OFF on the sencondary circuits of powered		
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5			
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	230x51x40			
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)		REV 1.0 18/11/2016		

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.