

Multipower

IP20



DIM Push

DIM 0÷10

Selv



RoHS compliance

EMC 300MHz

PFC



CDT



Corrente I out	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	8	10	12 (10)	15 (10)	17 (10)	19 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)
N° Led	min-max	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷4	1÷4

Potenza nominale in uscita / Nominal output power: W 20 Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.

Tensione di uscita / Output Voltage: Vdc 42 Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current

Dimmerabile / Dimmable: Sì / Yes P - S10 - R P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..

Tensione di utilizzo in AC / AC Operation Range: Vac 110÷240 (10) I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione (10) The power value in brackets refer to the minimum supply voltage

Frequenza nominale di rete / Operation frequency: Hz 50 / 60

Tensione di utilizzo in DC / DC Operation Range: Vdc 176÷264

Fattore di potenza / Power factor: λ >0,9

Temperatura ambiente Ta° / Ambient Temperature Ta°: °C -20÷+40

Temp. Max sul punto Tc° / Max temperature on Tc dot: °C 75

Corrente di Spunto / Inrush current: 20A 170μS

Max driver con magnetotermico C16A / Max driver circuit breaker type C16A: n° 25

Protezione termica / Thermal protection: Sì / YES

Protezione sovraccarico / Overload protection: Sì / YES

Protezione sovratensioni / Overvoltage protection: Sì / YES


Protezione corto circuito / Short circuit protection: Sì / YES

Sezione cavi primario / input cables section: mm² 1,5

Sezioni cavi secondario / Output cables section: mm² 1,5

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxPxH): mm 118x52 x22

Norme di riferimento / Standards References: Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)
Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

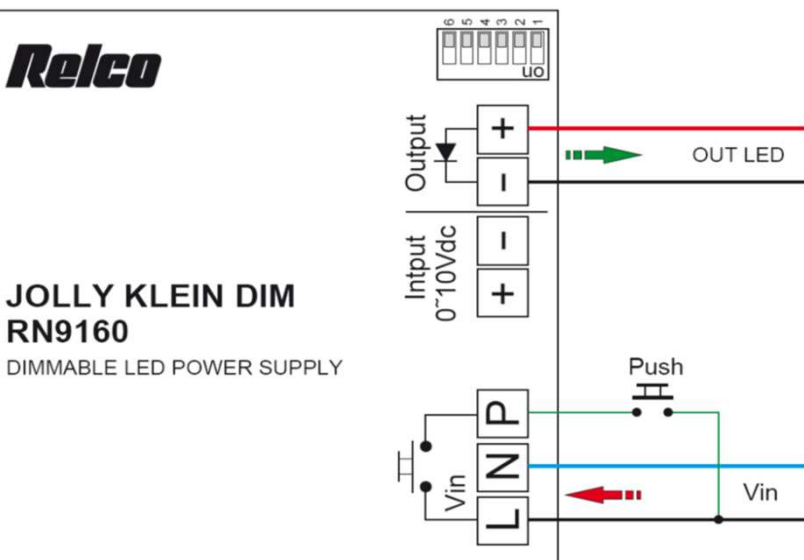

SEC. Switch
NO

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

DIP-SWITCH

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

REV 1.1
14/01/2019

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.